

LED Panel Light



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50/60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50/60 Hz y cables adecuados para 90°C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, pour un circuit protégé de 50/60 Hz et pour une source d'alimentation de 90°C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, use appropriate wire relief and wire conduit to meet local code and NEC requirements.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, Utilice un alambre apropiado y un conducto de alambre para cumplir con el código local y los requisitos NEC.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.


Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, Utilisez des câbles de décharge et de câbles appropriés pour respecter le code local et les exigences NEC.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.

INSIDE THE BOX

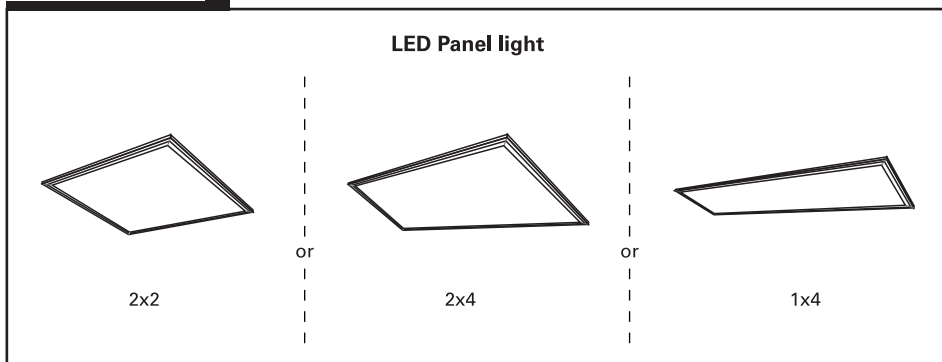

Plusrite USA
2000 S. Grove Ave, Bldg B
Ontario CA 91761


T:909-930-6868
T:888-758-7443
F:909-930-9988

www.mynaturalled.com

LED Panel Light

INSTALLATION/INSTALACIÓN

Exploded view of completed assembly with component call out. 1, 2, 3, etc.
Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1, 2, 3, etc.
Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1, 2, 3, etc.

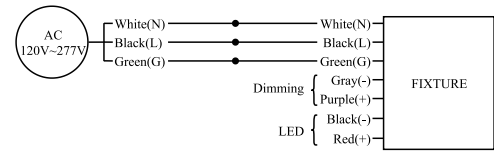

Typical connections are White (neutral) Black (hot) Green (ground).
Only wires to be used when not utilizing the dimming driver.
You Must Cap off the grey and purple wires separately. If this is not done then the fixture will malfunction.

Recessed Mount:

<p>Remove 1 piece of gypsum board from the ceiling, and connect the panel light with the power.</p> <p>1</p>	<p>Make the panel light through the gypsum board.</p> <p>2</p>	<p>Put the panel light on the ceiling.</p> <p>3</p>	<p>4 Bend the earthquake proof as photo</p>
--	--	---	---

Optional Accessory 1

<p>Connect the rope to the panel light</p> <p>1</p>	<p>Connect the panel light with the power.</p> <p>2</p>
---	---

Optional Accessory 2

<p>Assemble the mounted brackets.</p> <p>1</p>	<p>Dig the small hole in the ceiling, install the rubber plugs and fix the brackets.</p> <p>2</p>	<p>Remove one side of the brackets.</p> <p>3</p>
<p>Connect the panel light with the power.</p> <p>4</p>	<p>Install the panel light into the brackets.</p> <p>5</p>	<p>Install the rest side of the brackets.</p> <p>6</p>